

nitrotech

HEAD WITH A CORE



 **Manfrotto**
Imagine More

 Manfrotto™
A Vitec Group brand

DiseFoto

manfrotto.es

disefoto.es

GAMA DE RÓTULAS DE VÍDEO Manfrotto

Una gama de rótulas de vídeo fluidas que cubre todas las necesidades en términos de tamaños de cámara, configuraciones y aplicaciones

	<i>befree</i> live	500	504	502	nitrotech NB	nitrotech N12
Carga soportada	4 kg	5 kg	7 kg	12 kg	8 kg	12 kg
Peso del Contrabalance (a 55mm c.o.g.)		2,4 kg	4 kg	7,5 kg	0-8 kg	4-12 kg
Sistema de Contrabalance		Fijo	Fijo	4 Steps	Continuo	Continuo
Sistema de arrastre fluido	Fijo	Fijo	Variable	Variable	Variable	Variable

befree live

- Ligero y compacto
- Movimientos de paneo e inclinación suaves gracias al sistema de arrastre fluido
- La zapata deslizante optimiza el equilibrio de la cámara en la rótula

MVH400AH RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA BEFREE LIVE
TARGET. Vlogger, Videógrafo de viajes, Periodistas, etc.



BRIDGING TECHNOLOGY™ **500**


- Versión en base plana que permite el uso de la rótula en combinación con gran variedad de soportes (trípodes, sliders, cranes o jibs)
- Movimientos de paneo e inclinación suaves gracias al sistema de arrastre fluido
- Fijación de cámara rápida, fácil y segura gracias al mecanismo de bloqueo lateral

MVH500AH RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA CON BASE PLANA
MVH500A RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA CON SEMIESFERA DE 60MM

CÁMARAS COMPATIBLES



TARGET. Creadores de contenido independiente para principiantes, que utilizan principalmente cámaras DSLR y sin espejo y no necesitan una configuración particular



BRIDGING TECHNOLOGY™ **502**

- Versión en base plana que permite el uso de la rótula en combinación con gran variedad de soportes (trípodes, sliders, jirafas o brazos)
- Movimientos de paneo e inclinación suaves gracias al sistema de arrastre fluido
- Conector EasyLink para accesorios externos




MVH502AH RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA CON BASE PLANA
MVH502A RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA CON SEMIESFERA DE 75MM

CÁMARAS COMPATIBLES



TARGET. Creadores de contenido independiente, que utilizan desde cámaras sin espejo hasta pequeñas videocámaras. También en combinación con accesorios externos (p.e. micrófono, monitor o slider)

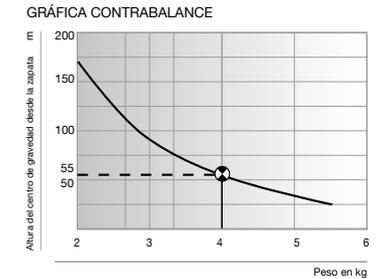

BRIDGING TECHNOLOGY™ **504**

- Sistema de contrabalance en 4 pasos
- Sistema de arrastre fluido variable tanto en movimientos de paneo como en inclinación
- Conector EasyLink para accesorios externos




504HD RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA CON SEMIESFERA DE 75MM

CÁMARAS COMPATIBLES



TARGET. Creadores de contenido independiente, que utilizan desde cámaras sin espejo hasta videocámaras profesionales. También en combinación con accesorios externos (p.e. micrófono, monitor o slider)

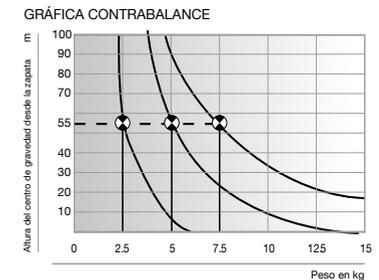

nitrotech

Versatilidad extrema

Base plana

La rótula NITROTECH tiene una base de montaje plana con una rosca estándar de 3/8" que es altamente versátil para distintas combinaciones de soportes (trípode, slider, brazo o jirafa)



Easy Link

Rosca EasyLink de 3/8" con función antirrotación que permite acoplar un monitor externo u otros accesorios



Bloqueo lateral

El mecanismo de bloqueo lateral de la zapata deslizante permite una fijación de cámara segura, rápida y fácil



Zapata deslizante

Zapata deslizante con regla métrica para una rápida configuración de cámara



Nivel de burbuja

Nivel de burbuja iluminado para una configuración precisa en situaciones de poca luz



Sistema de contrapeso continuo



La nueva rótula incorpora un sistema preciso de contrapeso que sujeta y permite operar de forma efectiva y segura con una amplia gama de modelos de videocámara - en variedad de tamaños



↑	↑	↓	↓
N8	8 kg	0 kg	0 kg
N12	12 kg	4 kg	4 kg

Innovadora tecnología de pistón de nitrógeno para un contrapeso preciso y continuo

Fluidez variable

La función de fluidez variable en los movimientos de paneo e inclinación ofrece movimientos suaves libres de vibraciones

Movimiento de paneo fluido



360°

Movimiento de inclinación fluido



+90°

-70°



nitrotech N8


- Sistema de contrapeso continuo de 0 a 8Kg (a 55mm c.o.g.)
- Sistema de arrastre fluido variable en movimientos de paneo e inclinación
- Fijación de cámara rápida, segura y fácil gracias al mecanismo de bloqueo lateral
- Conector EasyLink antirrotación para accesorios externos

MVHN8AH RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA CON BASE PLANA

CÁMARAS COMPATIBLES



TARGET. Creadores de contenido Premium independiente, que usan desde cámaras sin espejo hasta videocámaras. También en combinación con accesorios externos (p.e. micrófono, monitor o slider) que precisarán de un ajuste del contrapeso



Nitrotech N8 Kits



1. Nitrotech N8 + tripode 535 de pata simple
2. Nitrotech N8 + tripode 536 de pata simple
3. Nitrotech N8 + tripode 546GB de pata doble y estab. a ras de suelo
4. Nitrotech N8 + tripode 546B de pata doble y estab. a media altura
5. Nitrotech N8 + tripode Twin GS de pata doble y estab. a ras de suelo
6. Nitrotech N8 tripode Twin MS de pata doble y estab. a media altura

	1	2	3	4	5	6
Modelo	MVKN8C	MVKN8CTALL	MVKN8TWING	MVKN8TWINM	MVKN8TWINGC	MVKN8TWINMC
Modelo de tripode	Fibra de carbono 535	Fibra de carbono 536	Aluminio 546GB	Aluminio 546B	Fibra de carbono Twin GS	Fibra de carbono Twin MS
Semiesfera	75mm	75mm	75mm	75mm	75mm	75mm
Bolsa	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Peso del contrapeso	0-8 kg	0-8 kg	0-8 kg	0-8 kg	0-8 kg	0-8 kg
Carga asegurada	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Peso	4,8 kg	6 kg	7 kg	6,1 kg	5,5 kg	6,1 kg
Zapata	504PLONGR	504PLONGR	504PLONGR	504PLONGR	504PLONGR	504PLONGR
Altura mínima	43 cm	42 cm	74,5 cm	74,5 cm	49 cm	75 cm
Altura máxima	185,5 cm	218 cm	170 cm	170 cm	175 cm	169 cm
Longitud plegado	88,5 cm	86,5 cm	89 cm	89 cm	85 cm	86 cm



nitrotech N12


- Sistema de contrapeso continuo de 4 a 12Kg (a 55mm c.o.g.)
- Movimiento muy suave gracias a la función de fluidez en movimientos de paneo e inclinación
- Fijación de cámara rápida, segura y fácil gracias al mecanismo de bloqueo lateral
- Conector EasyLink antirrotación para accesorios externos

MVHN8AH RÓTULA DE VÍDEO FLUIDA CON BASE PLANA

CÁMARAS COMPATIBLES



TARGET. Creadores de contenido Premium independiente, que usan desde cámaras sin espejo* con accesorios y Camera Cage con una carga mínima de 4Kg hasta videocámaras. También en combinación con accesorios externos (p.e. micrófono, monitor o slider) que precisarán de un ajuste del contrapeso



Nitrotech N12 Kits



1. Nitrotech N12 + tripode 536 de pata simple

2. Nitrotech N12 + tripode 545GB de pata doble y estab. a ras de suelo

3. Nitrotech N12 + tripode 545B de pata doble y estab. a media altura

4. Nitrotech N12 + tripode Twin GS de pata doble y estab. a ras de suelo

5. Nitrotech N12 + tripode Twin MS de pata doble y estab. a media altura

	1. Nitrotech N12 + tripode 536 de pata simple	2. Nitrotech N12 + tripode 545GB de pata doble y estab. a ras de suelo	3. Nitrotech N12 + tripode 545B de pata doble y estab. a media altura	4. Nitrotech N12 + tripode Twin GS de pata doble y estab. a ras de suelo	5. Nitrotech N12 + tripode Twin MS de pata doble y estab. a media altura
Modelo	MVKN12CTALL	MVKN12TWING	MVKN12TWINM	MVKN12TWINGC	MVKN12TWINMC
Modelo de tripode	Fibra de carbono 536	Aluminio 545GB	Aluminio 545B	Fibra de carbono Twin GS	Fibra de carbono Twin MS
Semiesfera	Adaptador de 100mm	Adaptador de 100mm	Adaptador de 100mm	Adaptador de 100mm	Adaptador de 100mm
Bolsa	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Peso del contrapeso	4-12 kg	4-12 kg	4-12 kg	4-12 kg	4-12 kg
Carga asegurada	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Peso	6,1 kg	6,3 kg	6,3 kg	5,4 kg	5,2 kg
Zapata	504PLONGRL	504PLONGRL	504PLONGRL	504PLONGRL	504PLONGRL
Altura mínima	42 cm	74,5 cm	74,5 cm	49 cm	75 cm
Altura máxima	218 cm	170 cm	170 cm	176 cm	169 cm
Longitud plegado	86,5 cm	89 cm	89 cm	85 cm	86 cm

Hay más que ver en su interior

Rótulas de vídeo fluidas con un núcleo tecnológico que contiene un mecanismo por pistón de nitrógeno capaz de mantener un contrapeso continuo de tu equipo.
Descubre las nuevas rótulas de vídeo fluidas Nitrotech de Manfrotto

